

HUNTER PGJ – rotačný postrekovač s dostrekom do 11,3 m

Prípojenie cez 1/2“ vnútorný závit. Dostrek od 4,6 do 11,3 m. Pracovný tlak od 2,1 do 3,4 baru. Spotreba vody 0,15 – 1,2 m³/h. Výseč nastaviteľná od 40° – 360°. Dodávaný so sadou 8 trysiek. Pre presné spotreby a dostreky kontaktujte dodávateľa. Plastový výsuvník 10, 15 alebo 30 cm, s gumovým krytom na vrchu. Jednoduché nastavovanie pomocou kľúča z vrchu. Možnosť inštalácie spätného ventilu pre zabránenie vytekaniu pri terénnych nerovnostiach do 2,1m. Vodou mazaná prevodovka pre dlhoročnú funkčnosť.

Použitie: na stredné a menšie záhrady. Jeho výhodou je možnosť kombinácie s veľkými postrekovačmi na jednej vetve, pri vykrývaní menších plôch.



Kód	Názov
PGJ-00	Nevýsuvný postrekovač, nastaviteľná výseč
PGJ-04	Výsuvný postrekovač – 10 cm, nastaviteľná výseč
PGJ-06	Výsuvný postrekovač – 15 cm, nastaviteľná výseč
PGJ-12	Výsuvný postrekovač – 30 cm, nastaviteľná výseč

HUNTER PGP – rotačný postrekovač s dostrekom do 15,8 m


Prípojenie cez 3/4“ vnútorný závit. Dostrek od 6,7 do 15,8 m. Pracovný tlak od 2,1 do 4,8 baru. Spotreba vody 0,11 – 3,2 m³/h. Výseč nastaviteľná od 40° – 360°, alebo plný kruh 360°. Dodávaný so sadou 12 základných trysiek s uhlom vzostupu 25°. Možnosť trysiek s nízkym uhlom vzostupu 14°. Pre presné spotreby a dostreky kontaktujte dodávateľa. Plastový výsuvník (10, 15, 30 cm, alebo nevýsuvný postrekovač ideálny pre kríkovú výsadbu) s gumovým krytom na vrchu. Jednoduché nastavovanie pomocou kľúča z vrchu. Možnosť inštalácie spätného ventilu pre zabránenie vytekaniu pri terénnych nerovnostiach do 3 m. Vodou mazaná prevodovka pre dlhoročnú funkčnosť.

Použitie: ideálne riešenie pre záhrady.



Kód	Názov
PGS-ADJ	Nevýsuvný postrekovač, nastaviteľná výseč
PGS-360	Nevýsuvný postrekovač, plný kruh
PGP-ADJ	Výsuvný postrekovač - 10 cm, nastaviteľná výseč
PGP-360	Výsuvný postrekovač - 10 cm, plný kruh
PGH-ADV	Výsuvný postrekovač - 30 cm, nastaviteľná výseč, spätný ventil
PGH-36V	Výsuvný postrekovač - 30 cm, plný kruh, spätný ventil

HUNTER PGM – rotačný postrekovač s dostrekom do 11,3 m

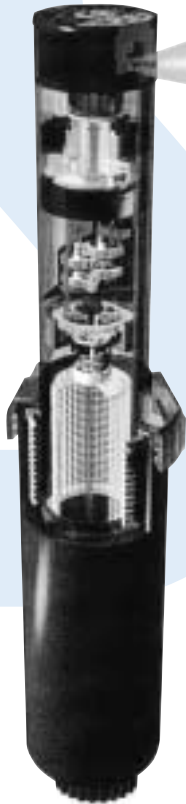

Pripojenie cez 1/2“ vnútorný závit. Dostrek od 4,6 do 11,3 m. Pracovný tlak od 2,1 do 3,4 baru. Spotreba vody 0,15 – 1,2 m³/h. Výseč nastaviteľná od 40° – 360°. Dodávaný so sadou 8 trysiek. Pre presné spotreby a dostreky kontaktujte dodávateľa. Plastový výsuvník 10, 15 alebo 30cm, s gumovým krytom na vrchu. Jednoduché nastavovanie pomocou kľúča z vrchu. Možnosť inštalácie spätného ventilu pre zabránenie vytekaniu pri terénnych nerovnostiach do 2,1m. Vodou mazaná prevodovka pre dlhoročnú funkčnosť.

Použitie: na stredné a menšie záhrady. Jeho výhodou je možnosť kombinácie s veľkými postrekovačmi na jednej vetve, pri vykrývaní menších plôch.

Kód	Názov
PGM-00	Nevýsuvný postrekovač, nastaviteľná výseč
PGM-04	Výsuvný postrekovač – 10 cm, nastaviteľná výseč
PGM-06	Výsuvný postrekovač – 15 cm, nastaviteľná výseč
PGM-12	Výsuvný postrekovač – 30 cm, nastaviteľná výseč

HUNTER I-20 Ultra – rotačný postrekovač s dostrekom do 14,3 m



Pripojenie cez 3/4“ vnútorný závit. Dostrek od 5,2 do 14,3 m. Pracovný tlak od 2,1 do 4,8 baru. Spotreba vody 0,20 – 3,36m³/h. Výseč nastaviteľná od 40° – 360°, alebo plný kruh 360°. Dodávaný so sadou 12 základných trysiek 8 + 4 s nízkym uhlom vzostupu (13°). Pre presné spotreby a dostreky kontaktujte dodávateľa (až 22 trysiek v troch sadách). Plastový, nerezový výsuvník (10, 15, 30 cm, alebo nevýsuvný postrekovač ideálny pre kríkovú výsadbu), s gumovým krytom na vrchu. Jednoduché nastavovanie pomocou kľúča z vrchu. Vstavaný uzatvárací ventil pre jednoduchú výmenu trysiek aj počas zavlažovania. Možnosť inštalácie spätného ventilu pre zabránenie vytekaniu pri terénnych nerovnostiach do 3 m. Vodou mazaná prevodovka pre dlhoročnú funkčnosť a spevnená struna pre zaručené zasúvanie.

Použitie: ideálne riešenie pre záhrady, verejné a športové plochy so zvýšenou záťažou.

Kód	Názov
I-20-ADJ	Plast výsuvník 10 cm, nastavená výseč,
I-20-360	Plast výsuvník 10 cm, plný kruh
I-20-ADV	Plast výsuvník 10 cm, nastavená výseč, spätný ventil
I-20-36V	Plast výsuvník 10 cm, plný kruh, spätný ventil
I-20-ADS	Nerezový výsuvník 10 cm, nastaviteľná výseč, spätný ventil
I-20-36S	Nerezový výsuvník 10 cm, plný kruh, spätný ventil

HUNTER I – 31 Plus rotačný postrekovač s dostrekom do 21,6 m

Pripojenie cez 1" vnútorný závit. Dostrek od 11,3 do 21,6 m. Pracovný tlak od 2,8 do 6,9 baru. Spotreba vody 0,86 – 7,16 m³/h. Výškový prípadne kruhový postrekovač s plastovým alebo nerezovým výsuvníkom. Model HS High Speed pre zrýchlenú rotáciu z 3minút na kruh až na 1 minútu. Sada 12 trysiek pre plnú funkčnosť postrekovača. I-31 Plus je dodávaný so základnou sadou 5 trysiek. Všetky trysky sú dvojvývodové. Informácie o dodávaných tryskách, spotrebách vody a dostrekoch Vám poskytne dodávateľ. Hrubý gumený kryt pre ochranu na športových plochách. Jednoduché nastavovanie pomocou kľúča z vrchu. Zabudovaný spätný ventil do 3 m.
Použitie: záhrady, komerčné, verejné, športové plochy.



Kód	Názov
I-31-ADV	Plastový výsuvník 9 cm, nastaviteľná výšeč, spätný ventil
I-31-36V	Plastový výsuvník 9 cm, plný kruh, spätný ventil
I-31-ADS	Nerezový výsuvník 9 cm, nastaviteľná výšeč, spätný ventil
I-31-36S	Nerezový výsuvník 9 cm, plný kruh, spätný ventil
I-31-ADS-HS	Rýchlo rotačný postrekovač 9 cm, nerez, výšeč, spätný ventil
I-31-36S-HS	Rýchlo rotačný postrekovač 9 cm, nerez, kruh, spätný ventil

HUNTER I-41 Plus rotačný postrekovač s dostrekom do 23,2 m

Pripojenie cez 1" vnútorný závit. Dostrek od 12,5 do 23,2 m. Pracovný tlak 2,8 do 6,8 baru. Spotreba vody od 1,59 do 6,4 m³/h. Výškový alebo kruhový postrekovač s nerezovým výsuvníkom. Jednoduché nastavovanie pomocou kľúča z vrchu. Zabudovaný spätný ventil do 3m. Modely so zrýchlenou rotáciou a s tryskami oproti sebe(2 vývody z postrekovača). Informácie o dodávaných tryskách, spotrebách vody a dostrekoch Vám poskytne dodávateľ.
Použitie: záhrady, komerčné, verejné, športové plochy



Kód	Názov
I-41-ADS	Nerezový výsuvník 9 cm, nastaviteľná výšeč, spätný ventil
I-41-36S	Nerezový výsuvník 9 cm, plný kruh, spätný ventil
I-41-36S-ON	Nerezový výsuvník 9 cm, plný kruh, spätný ventil, 2-trysky

Pri potrebe väčších postrekovačov kontaktujte dodávateľa.

HUNTER SRS – statický postrekovač

Pripojenie cez 1/2“ vnútorný závit. Výška výsuvníka je od 5 do 30 cm. Odporúčany pracovný tlak od 1 do 4,8 baru. Postrekovače sú dodávané bez trysky. Možnosť inštalácie spätného ventilu pre zabránenie vytekaniu pri terénnych nerovnostiach. Pevná struna pre dlhoročnú funkčnosť.

Použitie: záhrady



Kód	Názov
SRS-02	Teleso postrekovača pre trysku, 5 cm výsuv,
SRS-03	Teleso postrekovača pre trysku, 7,5 cm výsuv,
SRS-04	Teleso postrekovača pre trysku, 10 cm výsuv,
SRS-06	Teleso postrekovača pre trysku, 15 cm výsuv,
SRS-12	Teleso postrekovača pre trysku, 30 cm výsuv,
462810	spätný ventil pre SRS (2,1 m)

HUNTER I-Spray – statický postrekovač

Pripojenie cez 1/2“ vnútorný závit. Výška výsuvníka je od 5 do 30 cm. Odporúčany pracovný tlak od 1,0 do 6,9 baru. Postrekovače sú dodávané bez trysky. Možnosť inštalácie spätného ventilu pre zabránenie vytekaniu pri terénnych nerovnostiach. Pevná struna pre dlhoročnú funkčnosť. Odolné zosilnené púzdro, pevná struna, tesnenie odolné voči UV žiareniu. Zabudovaný regulátor tlaku na 2 bary na výstupe z postrekovača.

Použitie: záhrady, komerčné, verejné a iné plochy so zvýšenou náročnosťou na prevádzku.



Kód	Názov
INST-04	Teleso postrekovača pre trysku, 10 cm výsuv, s regulátorom tlaku
INST-06	Teleso postrekovača pre trysku, 15 cm výsuv, s regulátorom tlaku
INST-12	Teleso postrekovača pre trysku, 30 cm výsuv, s regulátorom tlaku
437400	spätný ventil pre I-Spray

HUNTER Pro-Spray – statický postrekovač pre zaťažované plochy



Pripojenie cez 1/2" vnútorný závit. Výška výsuvníka je od 5 do 30 cm. Odporúčaný pracovný tlak od 1 do 4,8 baru. Postrekovače sú dodávané bez trysky. Možnosť inštalácie spätného ventilu pre zabránenie vytekaniu pri terénnych nerovnostiach. Pevná struna pre dlhoročnú funkčnosť. Odolné zosilnené púzdro, pevná struna, tesnenie odolné voči UV žiareniu.

Použitie: záhrady, komerčné, verejné a iné plochy so zvýšenou náročnosťou na prevádzku.

Kód	Názov	
PROS-04	Teleso postrekovača pre trysku, 10 cm výsuv,	2
PROS-06	Teleso postrekovača pre trysku, 15 cm výsuv,	
PROS-12	Teleso postrekovača pre trysku, 30 cm výsuv,	
437400	spätný ventil pre Pro-Spray	

Trysky pre statické postrekovače

Kód	Názov
Trysky s nastaviteľným uhlom, vnútorný závit	
7-A	2,1m nastaviteľný uhol 25-360°, filter
10-A	3 m nastaviteľný uhol 25-360°, filter
12-A	3,7m nastaviteľný uhol 25-360°, filter
15-A	4,6m nastaviteľný uhol 25-360°, filter
17-A	5,2m nastaviteľný uhol 25-360°, filter
Trysky STREAM(prúdy), nastaviteľný uhol, vnútorný závit	
S-16A	Prúdová tryska, 4m dostrek, nastaviteľný uhol, filter
S-8A	Prúdová tryska, 2,4m dostrek, nastaviteľný uhol, filter
Pevné trysky, vnútorný závit, Q-90°, H-180°, F-360°	
7Q,7H,7F	dostrek 2,1m, filter
10Q,10H,10F	dostrek 3m, filter
12Q,12H,12F	dostrek 3,7m, filter
15Q,15H,15F	dostrek 4,6m, filter
17Q	dostrek 5,2m, filter
Trysky s pevným dostrekom a špeciálnym tvarom	
SS-530	1,5m x 9m, obdĺžnik zo stredy, filter
LCS-515	1,5m x 4,5m, obdĺžnik z ľavého kraja, filter
RCS-515	1,5m x 4,5m, obdĺžnik z pravého kraja, filter